5. ХРАНЕНИЕ

5.1. Хранение осуществляется при Т от -10 до +50 градусов по Цельсию в заводской упаковке. Срок хранения не более 2 лет. По истечению срока хранения производится ревизия на предмет видимых разрушений и при необходимости производится тест на герметичность под давлением.

6. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа, транспортировки и хранения.
6.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
6.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорным обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
6.4. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.
6.5. Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
7.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Продавца.
7.3. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
7.4. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Дата продажи _____

Отметка о возврате или обмене товара:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АГ03

СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН

прямого действия

нормально-закрытый, нормально-открытый

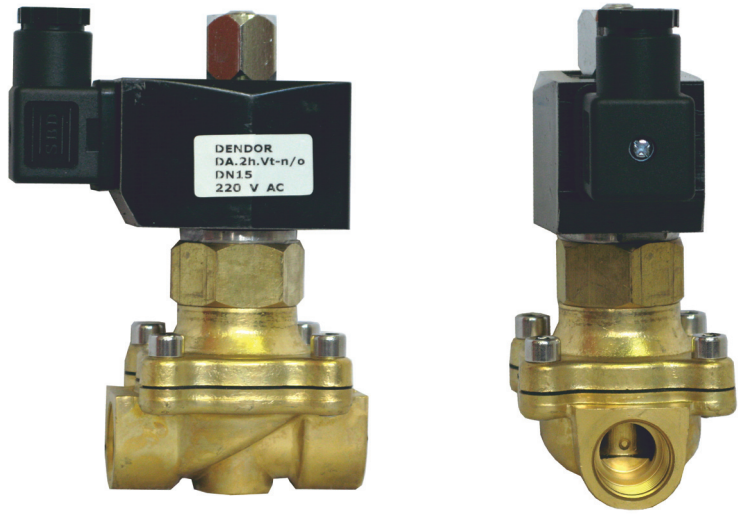

DENDOR®
VALVE INDUSTRIAL

Серия Vz

ПС Vz

Производитель: FABRYCA DENDOR VALVE INDUSTRIAL, Poland

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Соленоидные электромагнитные клапаны предназначены для моментальной, автоматической подачи или перекрытия потока рабочей среды, совместимой с используемыми материалами уплотнений и мембраны, при наличии напряжения в катушке.

1.2. Соленоидные клапны широко используются в системах отопления, водоснабжения, водоподготовки, пожаротушения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Показатель
Условный проход	15-50 мм (½ - 2 дюйма)
Управление	электромагнит
$T_{раб}$	от -10 до +130 градусов по Цельсию
$T_{макс}$	+130 градусов по Цельсию
Направление подачи среды	указано на клапане
Рабочая среда	вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, питьевая вода, морская вода, воздух, гликольные смеси, слабоагрессивные среды.
Присоединение к трубопроводу	муфтовое

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

3.1. Перед установкой необходимо провести осмотр трубопровода и при необходимости прочистить. Недопустимо попадание механических частиц в полость клапана. Рекомендуется перед входным отверстием клапана устанавливать фильтр-грязевик.

3.2. Клапаны должны устанавливаться в соответствии с параметрами, указанными в п.2.

3.3. Направление потока рабочей среды должно совпадать с указательной стрелкой на корпусе клапана.

3.4. Клапаны могут устанавливаться в любом монтажном положении. Рекомендуемое установочное положение на трубопроводе - катушкой вверх.

3.5. Присоединение клапанов к трубопроводу осуществляется через трубную цилиндрическую резьбу.

3.6. Электрические подключения катушки должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с общими требованиями к электромонтажу.

3.7. Напряжение, подаваемое на катушку должно соответствовать указанному на катушке или в паспорте. Параметры катушки должны соответсвовать характеристикам сети.

3.8. Строго запрещается снимать с клапана катушку, находящуюся под напряжением.

3.9. Недопустимо подавать напряжение на катушку не установленную на клапан.

3.10. Недопустимо проникновение воды в клеммную коробку.

4. МАРКИРОВКА, ЧЕРТЕЖ И ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ



Условный диаметр
15: 1/2 25: 1 40: 1 1/2
20: 3/4 32: 1 1/4 50: 2

Материал уплотнения
V: VITON
E: EPDM
N: NBR

Материал корпуса
B: Латунь
S: Н/ж сталь
I: Чугун

Vz-DA-15-n/o-V-Z1-B(-F)

Тип клапана
DA: Прямого действия

Исполнение
n/o: Нормально открытый
n/c: Нормально закрытый

Напряжение катушки
Z1: AC110V Z4: DC24V
Z2: AC220V Z5: DC12V
Z3: AC380V Z6: AC24V

Тип присоединения
F: Фланцевый
если не указано то муфтовый

Нормально закрытые

DN		Пр. сп. $М^3$/ч	PN							Тип кат.	Потребляемая энергия	
			Min.	Max.						F	VA	W
				Воздух, газ		Вода, жидкости		Масла				
Дюйм	Мм			AC	DC	AC	DC	AC	DC	F класс	AC 220V	DC 24 V
½	15	4,8	0	10	10	10	10	7	7	D	33	32
¾	20	7,6	0	10	10	10	10	7	7	D	33	32
1	25	12	0	10	10	10	10	7	7	D	33	32
1 ¼	32	24	0	10	7	10	7	7	7	D	70	40
1 ½	40	29	0	10	7	10	7	7	7	D	70	40
2	50	48	0	10	7	10	7	7	7	D	70	40

Нормально открытые

DN		Пр. сп. $М^3$/ч	PN							Тип кат.	Потребляемая энергия	
			Min.	Max.						F	VA	W
				Воздух, газ		Вода, жидкости		Масла				
Дюйм	Мм			AC	DC	AC	DC	AC	DC	F класс	AC 220V	DC 24 V
½	15	4,8	0	5	3	5	3	3	3	D	57,2	32
¾	20	7,6	0	5	3	5	3	3	3	D	57,2	32
1	25	12	0	5	3	5	3	3	3	D	57,2	32
1 ¼	32	24	0	5	3	5	3	3	3	D	70	40
1 ½	40	29	0	5	3	5	3	3	3	D	70	40
2	50	48	0	5	3	5	3	3	3	D	70	40